



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Systemy rolet adaptacyjnych **SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P**

Rolety w systemach adaptacyjnych przeznaczone są do zastosowania głównie w obiektach istniejących. Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem. Dzięki temu decyzję o montażu rolet w systemie adaptacyjnym możemy podjąć w dowolnym momencie.

Wykonane z wysokogatunkowej blachy elementy systemów charakteryzują się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Przemysłowa konstrukcja rolet oraz odpowiednio dobrane materiały stanowią skuteczną ochronę przed nieproszonymi gośćmi.

Ponadto systemy te charakteryzują się dobrą izolacyjnością akustyczną, a także termiczną, pozwalając w znacznym stopniu obniżyć koszty ogrzewania zimą, a latem chroniąc pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem. Zastosowanie pracującego niezależnie od rolety systemu Moskito zabezpiecza dodatkowo wnętrze budynku przed insektami, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu światła i powietrza.



**REKOMENDOWANE
DLA BUDOWNICTWA
ENERGOOSZCZEDNEGO**

RODZAJE SKRZYNEK



SK



SKE



SKP



SKO



SKO-P

NAPĘDY I AKCESORIA



Zwijacz na pasek



Kasety z przekładnią na pasek



Korby



Sprężyny



Siłowniki elektryczne



Piloty



Przełączniki klawiszowe
i kluczykowe



Przełączniki zegarowe



Centrałka inteligentnego
sterowania budynkiem



Centrałka inteligentnego
sterowania

DOSTĘPNE PROFILE

Profile aluminiowe wypełnione pianką pianką poliuretanową, typu:



PA 37 | wysokość profilu: 37 mm
grubość: 8,5 mm



PA 39 | wysokość profilu: 39 mm
grubość: 9 mm



PA 40 | wysokość profilu: 40 mm
grubość: 8,7 mm



PA 43 | wysokość profilu: 43 mm
grubość: 8,8 mm



PA 45 | wysokość profilu: 45 mm
grubość: 9 mm



PA 52 | wysokość profilu: 52 mm
grubość: 13 mm



PA 55 | wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm

Profile ekstrudowane, typu:



PE 41 | wysokość profilu: 41 mm
grubość: 8, 5 mm




PE 55 | wysokość profilu: 55 mm
grubość: 14 mm

Profile PVC, typu:




PT 37 | wysokość profilu: 37 mm
grubość: 8 mm



PT 52 | wysokość profilu: 52 mm
grubość: 14 mm

KOLORYSTYKA PROFILI

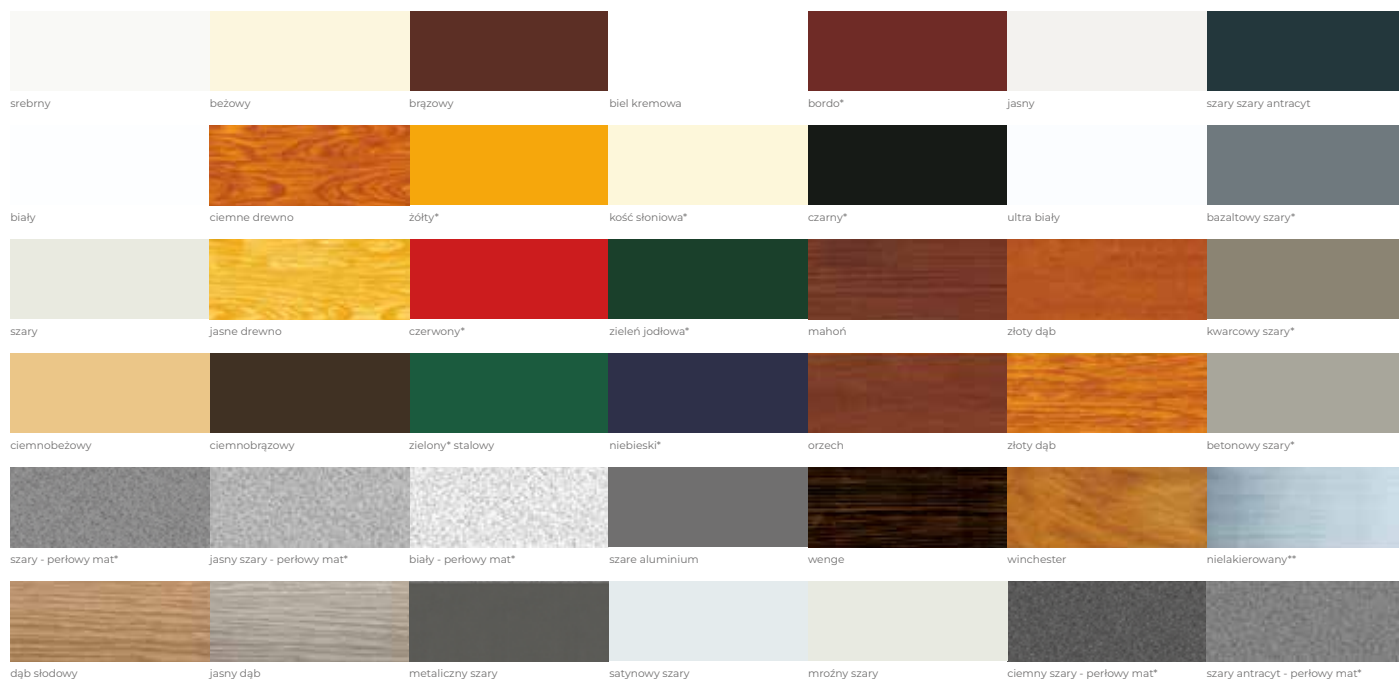

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. Dostępność kolorów zależy od typu profilu.

* - Kolor specjalny – na zamówienie.

** - Na specjalne zamówienie możliwość lakierowania profili ekstrudowanych na dowolny kolor z palety RAL.

ROLETY ZEWNĘTRZNE A **BILANS ENERGETYCZNY** BUDYNKU

DRZWI I OKNA

25%

straty ciepła

DRZWI I OKNA

60%

promieniowania słonecznego



Czy wiesz, że...

Zimą okna i drzwi przyczyniają się do straty nawet **25%** ciepła, a latem przepuszczają około **60%** energii promieniowania słonecznego, co powoduje przegrzewanie się pomieszczeń. Aby tego uniknąć i zaoszczędzić energię zimą, warto zastosować rolety zewnętrzne Aluprof, które pozwalają na redukcję wydatków na ogrzewanie i chłodzenie przez cały rok nawet do 30%.